

3G-SDI/HD-SDI/HDMI  
マルチコンバーター

# ROOK【AP-50RK】

HD-SDI/3G-SDI 規格の HD-CCTV 監視  
カメラなどの信号を、HDMIへコンバート  
することができます




**HDMI™**  
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

## ■ 特徴

- 対応している信号変換
 

入力	出力
・ SDI(HD-SDI) → SDI(HD-SDI)	
・ SDI(HD-SDI) → HDMI(1080p)	
- HD(720p)、フルHD(1080i/1080p)に対応
- リピーター機能を内蔵し、SDI ループアウト端子を利用した場合さらに遠距離へ SDI 信号を送出可能 (5C-FB ケーブル使用時、最大 100m)
- HDMI、SDI (ループアウト) 信号を同時に出力できるので、複数の映像機器に接続して同時にモニターリングが可能
- 多機能ながらも、軽量かつコンパクトサイズ  
78(W)×80(L)×26(H)mm

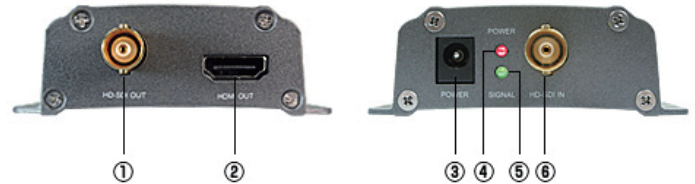

- ①SDI出力端子    ②HDMI出力端子    ③DC入力端子  
④電源ランプ    ⑤SDI信号検出ランプ    ⑥SDI入力端子

## ■ 仕様

● <b>主な特徴</b>	
SDI形式	HD-SDI/3G-SDI
推奨同軸ケーブル	5C-FB 以上(75Ω)
ケーブル最大	100m(5C-FB ケーブル)
延長距離	1.8m(HDMI ケーブル)
● <b>入出力端子</b>	
SDI入力	BNC×1 (3G-SDI または HD-SDI) ・ 入力 解像度自動認識(設定不要)
SDI出力	BNC×1 リピーター機能を介してループアウト(3G-SDI または HD-SDI)
映像出力	HDMI×1 (720p, 1080i, 1080p)
● <b>電源</b>	DC12V/1.5A(付属 AC アダプターより供給)
● <b>その他</b>	
ケース	アルミニウム製
外形寸法	78(W)×80(L)×26(H)mm
質量	約 120g
動作温度/湿度	-10 ~ 40℃/10 ~ 90%(結露なきこと)
安全規格	PSE, RoHS

サポートする映像出力			
水平解像度	垂直解像度	フレーム数	スキャン方式
1920	1080	60	プログレッシブ
1920	1080	59.94	プログレッシブ
1920	1080	50	プログレッシブ
1920	1080	30	プログレッシブ
1920	1080	29.97	プログレッシブ
1920	1080	25	プログレッシブ
1920	1080	60	インターレース
1920	1080	59.94	インターレース
1920	1080	50	インターレース
1280	720	60	プログレッシブ
1280	720	59.94	プログレッシブ
1280	720	50	プログレッシブ
1280	720	30	プログレッシブ
1280	720	29.97	プログレッシブ
1280	720	25	プログレッシブ