

139万画素ボックス型屋内監視カメラ

AP-VC58HD


HD-SDI 出力対応、
139万画素メガピクセル監視カメラ。



■ 特徴



- 映像素子は、SONY 社 1/3 インチプログレッシブスキャン方式の高画質 CMOS センサーを搭載
- アナログ監視カメラと同じ同軸ケーブル（高周波タイプ）を利用するため、トラフィックによる影響やリスクを考慮する必要なし！
- 高解像度（1280×720）で滑らかな（30fps、60fps）映像
- 高周波タイプの同軸ケーブル（5C-FB）を利用した場合最大 100m まで伝送が可能

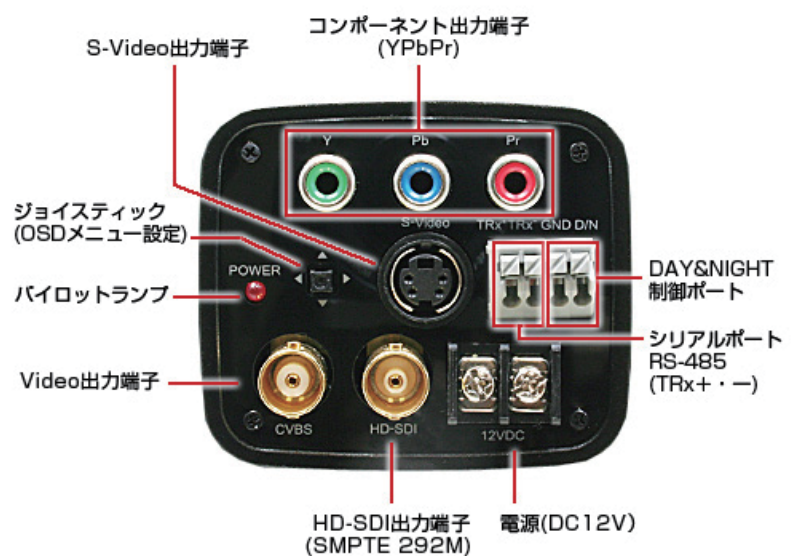

※背面には保護シールが貼ってあります。設置前にはがしてご使用ください。

■ 仕様

イメージセンサー	1/3 インチ [SONY] Progressive Scan CMOS, 1.39Megapixel
総画素数	1384(H) x 1076(V) 1.49 Megapixel
有効画素数	1329(H) x 1049(V) 1.39 Megapixel
走査方式	プログレッシブスキャン方式
水平解像度	800TV 本以上
S/N 比	50dB 以上(AGC OFF)
最低照度	0.84Lux/F1.2(DSS OFF, AGC ON)50IRE
電子シャッター	1/30 秒デフォルト(長時間露光モード、~ 1 秒)
デジタル出力	解像度 1280×720P 59.94/50Hz (モード選択) ビデオフォーマット 1.485G/s, HD-SDI (SMPTE 292M) 出力端子 BNC×1
アナログ出力	1.0Vp-p コンポジット(75Ω)×(BNC), S-Video, YPbPr
DAY&NIGHT	D/N 制御ポート、(ICR)

シリアルポート	RS-485
レンズ	C/CS マウント方式(別売)
レンズ制御	DC アイリス
電源	DC12V
電流	400mA (4.8W)
動作温度	-10℃~ 50℃
動作湿度	90%以下
外形サイズ	66(W) x 57(V) x 126.5(L)mm
質量	800g
OSD メニュー	Video Mode / D&N / AWB / AE / Privacy Mask / Flickerless / Brightness / Sharpness / Mirror & Flip / DSS/DNR, etc.
付属品	AC アダプター (DC12V/1A)、六角レンチ C マウントリング、取扱説明書、保証書 3 年間