

AHD / TVI / CVI / CVBS

カメラの特徴

AP-B324FX2



NDAA

- 屋外防雨対応 213万画素 IR デイ&ナイト防犯カメラ
- AHD / TVI / CVI / CVBS 信号規格
- 1080/30p, 720/30p 解像度をサポート ※疑似信号出力あり
- 単焦点レンズ (f=2.8mm / F2.0 水平画角 106°)
- ワイドダイナミックレンジ (WDR), 逆光補正機能, その他
- IR LED 最大照射距離: 約 25m
- 建物の壁面や天井 (軒下) 面へ設置可能な3軸可動ブラケット
- 屋外防雨仕様 (IP66 準拠)
- OSD メニュー設定、信号切換ジョイスティック
- UTC 機能 (AHD/TVI)
- NDAA (米国防権限法) 準拠

■ オプション品 (別売)

ジャンクションボックス【B310】, ポール固定金具【B270】

※【B270】を利用する場合は【B310】が必要となります。

■ 製品仕様

製品型番	AP-B324FX2	ホワイトバランス	AWB / AUTOExt / PRESET / MANUAL
TV 方式	NTSC/PAL	カラーゲイン	0~20
映像素子	1/2.8 インチ 裏面照射型 Sony Starvis CMOS センサー	WDR	ON/OFF (LINE モード)
有効画素数	2.13MP : 1945(H) x 1097(V)	BLC (逆光補正)	ON/OFF (レベル/サイズ/ポジション調整)
走査方式	プログレッシブスキャン方式	HLC	ON/OFF (レベル調整)
同期方式	内部同期	DEFOG (霧除去)	ON/OFF (AUTO/MANUAL)
電子シャッター	AUTO (1/30 秒~1/30000 秒), MANUAL ※本カメラに搭載のレンズは自動絞り機能が搭載されていません。 MANUAL に設定した場合、電子シャッターによる自動絞り機能は利用できません。	ACE (階調補正)	ON/OFF
最低照度 (50IRE)	カラー: 0.03Lux / F1.2 (AGC ON 時) モノクロ: 0.015Lux / F1.2 (AGC ON 時) モノクロ: 0Lux (IR LED ON 時)	DNR	ON/OFF
S/N 比	50dB 以上 (AGC OFF)	エフェクト	水平反転 / 垂直反転 / シャープネス / シェーディング
映像出力	TVI/AHD/CVI : 1280x720 (25/30p), 1920x1080 (25/30p) CVBS : 960H (25/30i) ※5MP (12.5/20p), 4MP (25/30p) 疑似信号出力あり ※工場出荷時設定は AHD (1080/30p)	カメラタイトル	上/下/左/右
映像出力端子	BNC x 1	プライバシーマスク	ON/OFF (16 エリア)
OSD	ジョイスティック搭載, UTC (AHD/TVI) 対応	レンズ	単焦点レンズ f=2.8mm/F1.6 (水平画角 106°)
デイ&ナイト	自動 / カラー / モノクロ / EXT ※ (ICR)	保護等級	IP66 準拠
IR LED	最大照射距離約 25m ※ANTI-SAT 機能	電源	DC12V/140mA (IR ON 時最大 500mA)
ゲインコントロール	AGC	動作温度	-30℃~50℃
		動作湿度	95%以下 (結露なきこと)
		外形サイズ	75(W) x 71(H) x 176(L)mm
		重量	約 420g(本体)
		付属品	AC アダプター (DC12V/1A), アンカープラグ x3, タッピングネジ x3, 位置合わせシート x1, 六角レンチ x1, 取扱説明書 (保証書 3年間)


■ オプション品 (別売)

■ 外観寸法図 (単位: mm)



ジャンクションボックス【B310】

ポール固定金具【B270】

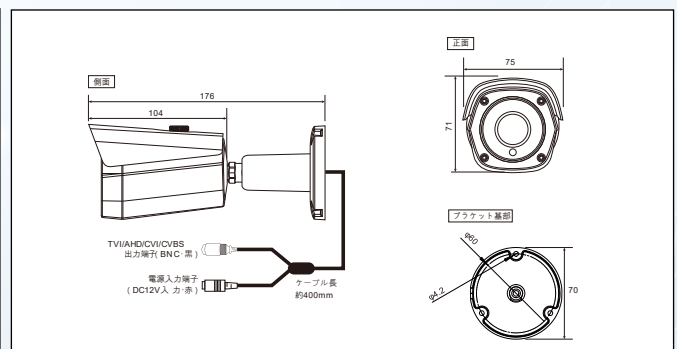

■ 外観デザインおよび定格仕様は、予告なく変更する場合があります。
 ■ 本製品には保証書が付属しています。ご購入の販売店で必ずお受け取りください。(販売店名、ご購入年月日の記入なきものは無効となります)
 ■ 本製品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用は含まれておりません。
 ■ 製品についてのご不明点や質問、サポートなどにつきましては、販売店へお問い合わせください。